


RÉFRIGÉRATION INDUSTRIELLE


REFROIDISSEUR À SERPENTIN IMMERGÉ

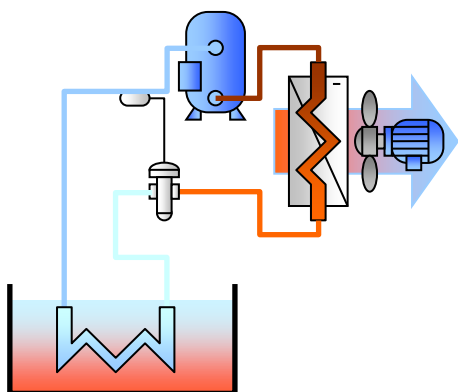

Refroidissement d'huiles de coupe ou d'émulsions.

Installation rapide démarrage immédiat après raccordement électrique.

Maintenance très réduite.

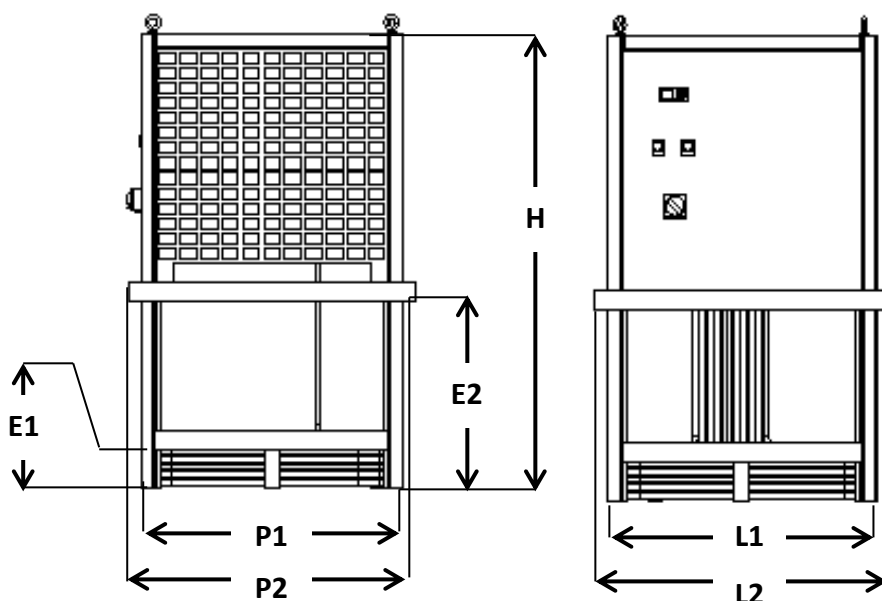

MODELES	Puissance frigorifique *		Puissance absorbée maximum		H	P2	P1	L2	L1	E2	E1	Poids à vide							
	[kW]		[kW]									[mm]						[kg]	
	Emulsion	Huile	Emulsion	Huile								Emulsion / Huile				Emulsion	Huile	Emulsion	Huile
RSI 3	3,1	2,8	2,0	2,0	1215	785	715	785	715	500	300	110	130	140					
RSI 5	4,9	4,4	2,8	2,8	1215	785	715	785	715	500	300	110	140	140					
RSI 7	7,3	6,6	3,4	3,4	1215	785	715	785	715	500	300	130	140	150					
RSI 10	9,1	8,2	3,9	4,0	1315	785	715	785	715	500	500	150	150	160					
RSI 14	13,0	11,9	5,3	5,4	1315	785	715	785	715	600	500	150	160	170					
RSI 17	15,8	14,3	7,0	7,2	1315	785	715	785	715	600	500	200	160	180					
RSI 20	19,0	17,3	7,5	7,7	2000	1085	1000	1085	1000	660	500	220	260	290					
RSI 24	22,4	20,7	9,2	9,6	2000	1085	1000	1085	1000	660	500	240	320	350					
RSI 30	28,7	26,0	11,0	11,4	2000	1085	1000	1085	1000	660	500	340	330	360					
RSI 35	34,2	30,6	12,9	13,2	2000	1085	1000	1085	1000	660	500	410	350	390					

* température ambiante 32°C / température de régulation du fluide 20°C

Caractéristiques :

- Filtres à air
- Agitateur spécial pour un meilleur transfert thermique
- Evaporateur en inox

FILTRES MONNET

BP601 - Rue Marius Berliet - 01506 Ambérieu en Bugey cedex

Tél : +33(0)4.74.38.02.11 / Fax : +33(0)4.74.38.27.26 / E-mail : info@filtres-monnet.com