
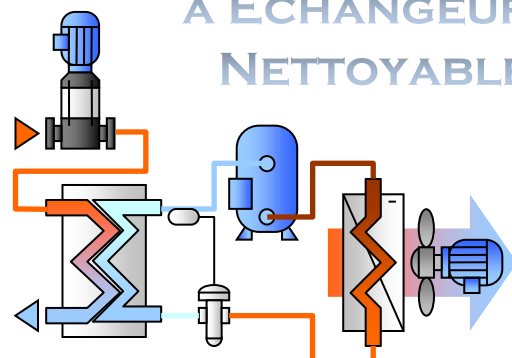


RÉFRIGÉRATION INDUSTRIELLE

REFROIDISSEUR À ECHANGEUR NETTOYABLE

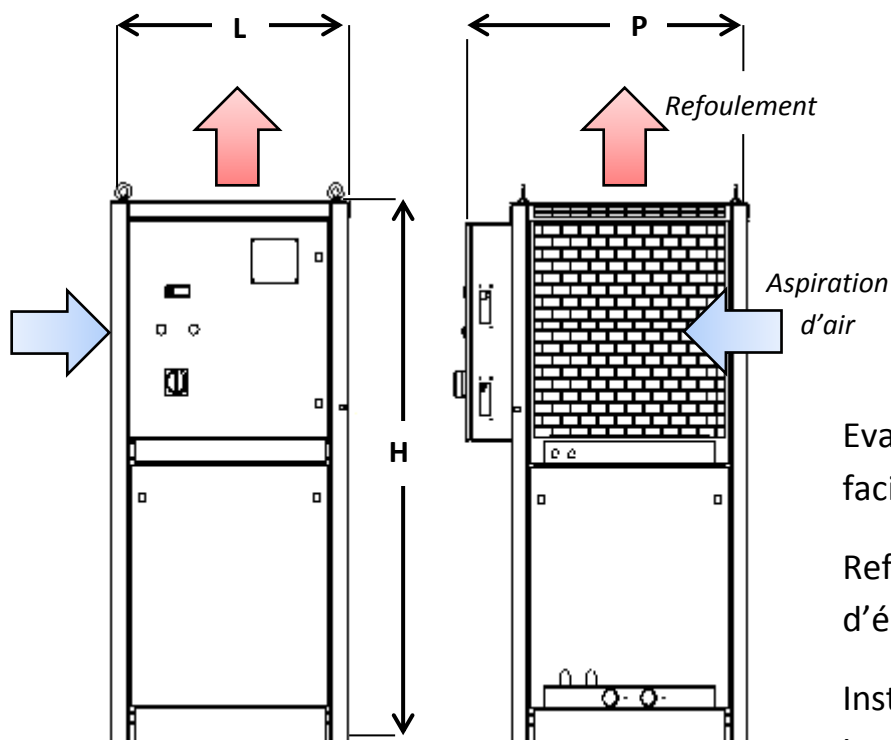

Evaporateur à flasque démontable, facilement nettoyable.

Refroidisseur d'huiles de coupes ou d'émulsions filtrées.

Installation rapide, démarrage immédiat après raccordement électrique et hydraulique.

MODELES	Puissance frigorifique *		Puissance absorbée maximum		L x P x H	Débit		Pression disponible		Poids à vide
	[kW]		[kW]		[mm]	[m ³ /h]		[bar]		[kg]
	Emulsion	Huile	Emulsion	Huile	Emulsion / Huile	Emulsion	Huile	Emulsion	Huile	Emulsion / Huile
REN 3	2,7	2,4	2,9	3,0	715 x 715 x 1375	3,5	5,0	1,0	1,5	170
REN 5	4,5	4,0	3,0	3,2	715 x 715 x 1375	3,5	5,0	1,0	1,5	170
REN 7	6,9	6,2	3,8	4,0	715 x 715 x 1375	3,5	5,0	1,0	1,5	180
REN 10	8,7	7,8	4,1	4,3	715 x 715 x 1375	3,5	5,0	1,0	1,5	180
REN 14	12,6	11,5	5,5	5,7	715 x 715 x 1375	3,5	5,0	1,0	1,5	200
REN 17	15,4	13,9	7,5	7,6	1000 x 1000 x 1375	3,5	5,0	1,0	1,5	200
REN 20	18,3	16,6	7,9	8,0	1000 x 1000 x 1375	6,5	10,0	1,0	1,0	320
REN 24	21,7	20,0	10,1	10,1	1000 x 1000 x 1375	6,5	10,0	1,0	1,0	370
REN 30	28,0	25,3	11,9	11,9	1000 x 1000 x 1375	6,5	10,0	1,0	1,0	400
REN 35	33,5	29,9	13,3	13,3	1000 x 1000 x 1375	6,5	10,0	1,0	1,0	400

* température ambiante 32°C / température de régulation du fluide 20°C

Caractéristiques :

- Filtres à air
- Contrôleur de débit
- Pompe spécifique pour huile

FILTRES MONNET

BP601 - Rue Marius Berliet - 01506 Ambérieu en Bugey cedex

Tél : +33(0)4.74.38.02.11 / Fax : +33(0)4.74.38.27.26 / E-mail : info@filtres-monnet.com

